




1. Isolamento termico efficiente – Profilo con una profondità costruttiva di 76 mm e un coefficiente di trasmittanza termica U_f fino a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, garantendo un'ottima protezione contro le dispersioni di calore.
2. Tenuta ermetica e protezione dalle intemperie – Sistema con tre guarnizioni di tenuta (MD – guarnizione mediana).
3. Sicurezza e stabilità – Profilo di classe A, con pareti esterne di 3 mm, che garantisce un'elevata resistenza meccanica.
4. Sicurezza e protezione antieffrazione – Design adattabile a sistemi di ferramenta antieffrazione, offrendo un elevato livello di sicurezza.

SOFTLINE 76

L'equilibrio perfetto
tra performance e stile.

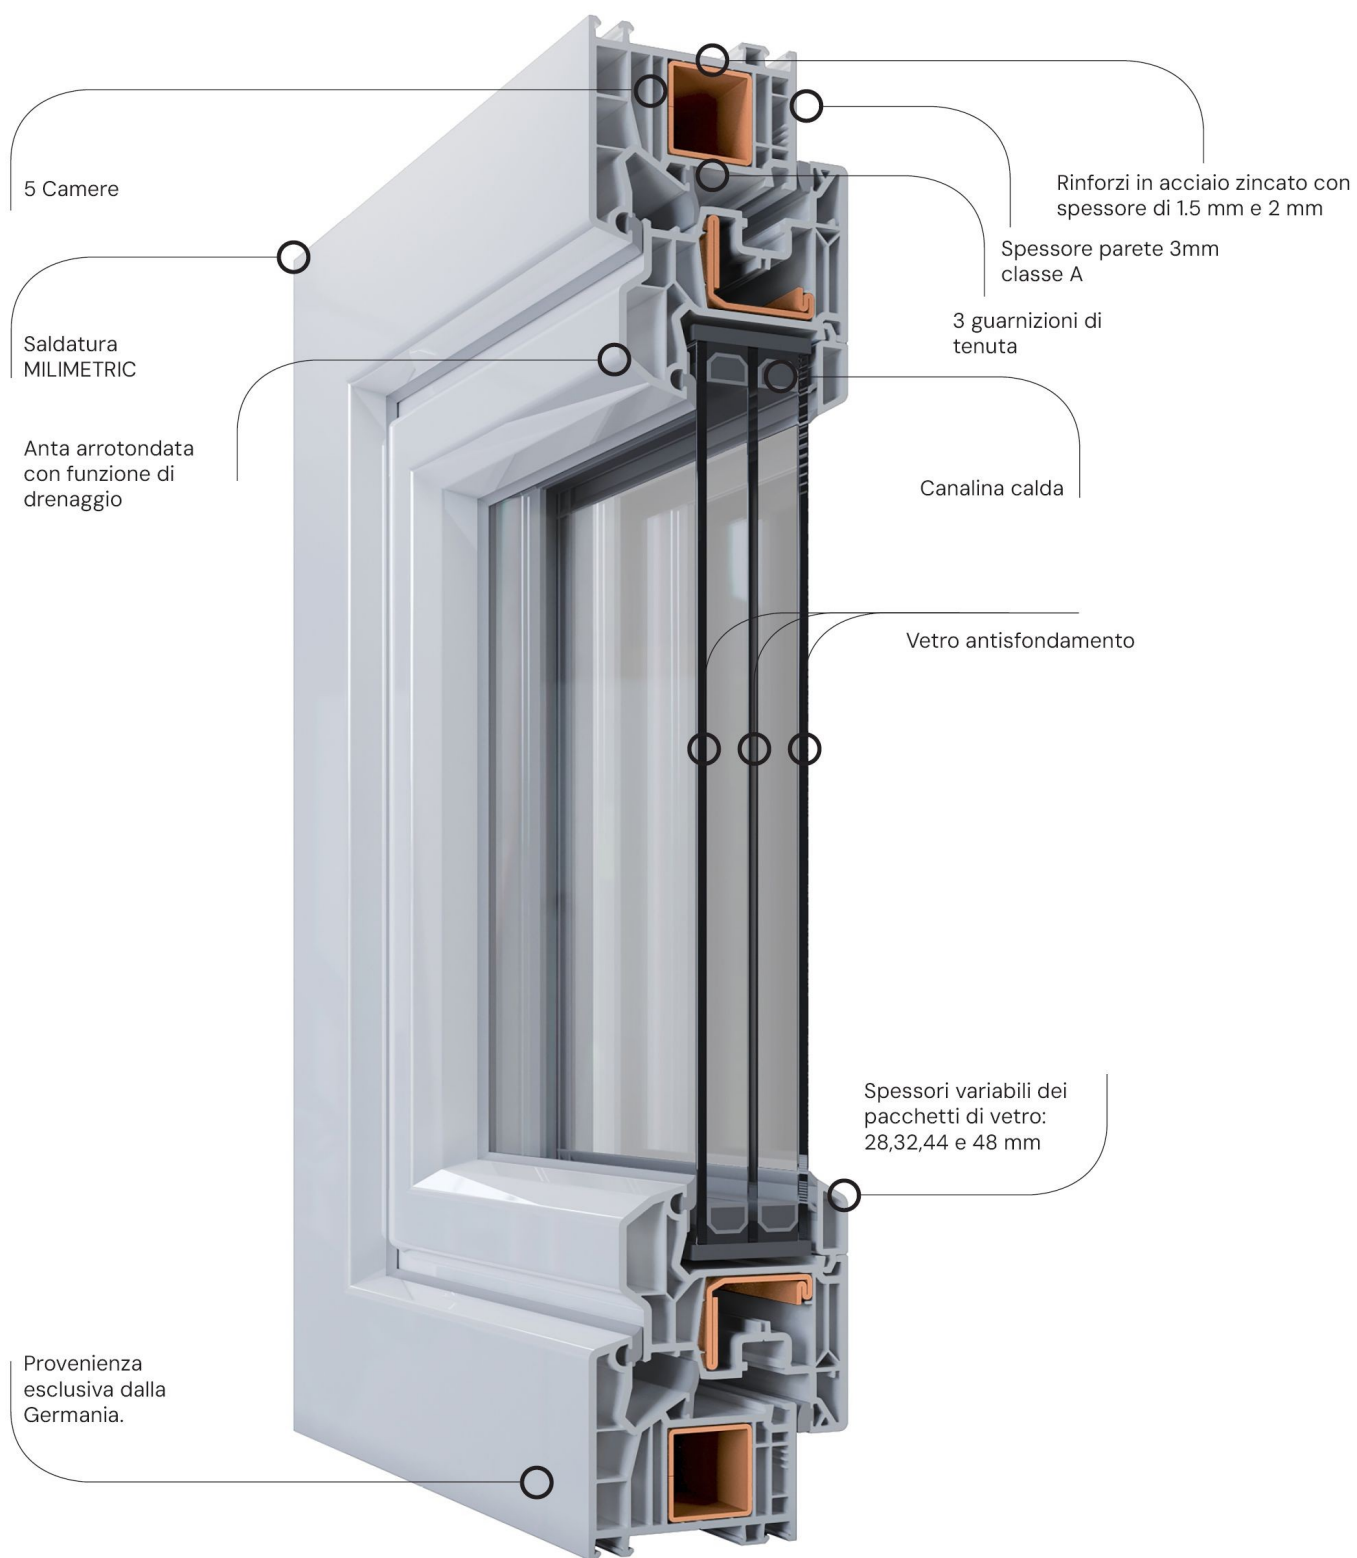

SOFTLINE 76 è un sistema caratterizzato da forme eleganti e lineari in grado di coniugare ottime performance isolanti ed una vasta scelta cromatica. Grazie al suo design senza tempo si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Elemento di primaria importanza è la possibilità di realizzare il sistema in base alle esigenze costruttive. Sulla stessa base si può infatti comporre un sistema a due oppure a tre guarnizioni di tenuta, secondo le diverse esigenze di isolamento termico e acustico. **SOFTLINE 76** garantisce sempre le migliori performance perché realizzato utilizzando mescole di PVC in Classe S e con spessori del profilo in Classe A, la più elevata categoria secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono le sue superfici estremamente resistenti, conferendo ai prodotti finali i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento e resistenza nel tempo.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICI GLI INFISSI CON PROFILI VEKA.



Solidità

Grazie alla struttura da 76 mm multicamera dalle pareti più spesse e ai rinforzi interni in acciaio, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.



Manutenzione e sicurezza

Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.



Isolamento termico e acustico

SOFTLINE 76 è realizzato con una particolare geometria interna a 5 camere, che permette di rallentare efficacemente i flussi di calore evitando ogni tipo di dispersione termica. Questo si traduce in un maggiore comfort abitativo all'interno dei locali, in un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento, in elevate prestazioni acustiche e di tenuta all'aria, acqua e vento.



Personalizzazione


SOFTLINE 76 è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori **VEKA**, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere **VEKA Feinstruktur**, fino alla gamma **VEKA SPECTRAL**, una collezione esclusiva di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.



SOFTLINE 76



- ① Grazie al suo design sobrio e alla robusta struttura dei profili estrusi in classe A, assicura una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni.
- ② Sistema flessibile che permette l'utilizzo di due oppure tre guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sul telaio che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico. Guarnizioni di tenuta di alta qualità, inalterabili nel tempo, per un isolamento perfetto.
- ③ Varie tipologie di telaio con o senza aletta di battuta che si adattano perfettamente alle differenti soluzioni di posa in opera richieste dal mercato italiano.
- ④ Rinforzi in acciaio appositamente studiati e progettati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.
- ⑤ Opzioni di scelta tra diverse misure di fermavetri con la possibilità di alloggiare vetrate di diversi spessori da 24 mm fino a 48 mm e particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni in grado di abbassare ulteriormente il risultato della trasmittanza termica U_w fino a $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$.



IL SISTEMA PERFETTO PER OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.

- Diverse soluzioni di ingombro del nodo centrale per massimizzare l'apporto di luce all'interno degli ambienti.
- Nella versione con nodo centrale slim **A**, la maniglia può essere fissata centralmente su un profilo aggiuntivo dedicato che consente di ottenere un aspetto simmetrico anche internamente, conservando l'estetica e il fascino delle finestre tradizionali.

